

WIBO - Linolje grunning utendørs

Brukes til utvendig grunning på ubehandlet virke utendørs.



INNHOLD:

- Bindemiddel: ca. 70 % av vekten er vegetabiliske oljer
- Tørrstoffinnhold: Ca. 98 %
- Pigment: sinkhvitt, titandioksid
- Densitet: ca. 1,1 - 1,2 kg pr liter
- Forbruk: 6-12 m² pr liter
- Tørketid: ca 1 døgn ved døgntemperatur 18° C

NB! Brannsikkerhet: Filler inntrukket med linoljeprodukter kan selvantenne. Det anbefales å legge dem i en bøtte vann underveis i arbeidet.

LEVERES I 0,3 LITER / 1 LITER / 3 LITER / 5 LITER

Brukes til utvendig grunning på ubehandlet virke utendørs. Grunning skal mette treet og gi et bra feste for neste strøk. VIKTIG! Den skal påføres slik at treet mettes, men ikke mer enn det. Overflødig grunning vil skape en for fet overflate, og det øker risikoen for at malingsstrøkene som påføres oppå vil krakelere over tid. Den er tilnærmet gjennomsiktig/transparent.

WIBO - Linolje mellomstrøk utendørs:

- Brukes utenpå grunning eller som første strøk på behandlet trevirke



INNHOLD:

- Bindemiddel: ca. 35-45 % av vekten er kokt linolje
- Tørrstoffinnhold: Ca. 97 %
- Pigment: sinkhvitt, titandioksid, fyllmiddel
- Fargepigment: jernoksider og jordpigmenter
- Densitet: 1,45 - 1,6 kg pr liter
- Forbruk: 9-15 m² pr liter
- Tørketid: Ca 1-2 døgn ved døgntemperatur 18° C

NB! Brannsikkerhet: Filler inntrukket med linoljeprodukter kan selvantenne. Det anbefales å legge dem i en bøtte vann underveis i arbeidet.

LEVERES I 0,3 LITER / 1 LITER / 3 LITER / 5 LITER

Mellomstrøksmalingen har lavere innhold av olje og høyere innhold av pigmenter enn toppstrøksmalingen. Toppstrøket vil feste dårlig på seg selv, derfor brukes et lag mellomstrøk og et lag toppstrøk i stedet for to lag toppstrøk. Ved store endringer i fargen på et hus, anbefales to lag mellomstrøk og et lag toppstrøk for å få god dekkevne. I værutsatt klima anbefales også to lag mellomstrøk og et lag toppstrøk for ekstra beskyttelse.

WIBO - Linolje sluttstrøk utendørs:

- Brukes som toppstrøk på trevirke utendørs



INNHOLD:

- Bindemiddel: ca. 40-50 % av vekten er kokt linolje
- Tørrstoffinnhold: Ca. 98 %
- Pigment: sinkhvitt, titandioksid, fyllmiddel
- Fargepigment: jernoksider og jordpigmenter
- Densitet: 1,38 - 1,45 kg pr liter
- Forbruk: 9-15 m² pr liter
- Tørketid: Ca 1-2 døgn ved døgntemperatur 18°


NB! Brannsikkerhet: Filler inntrukket med linoljeprodukter kan selvantenne. Det anbefales å legge dem i en bøtte vann underveis i arbeidet.

LEVERES I 0,3 LITER / 1 LITER / 3 LITER / 5 LITER

Toppstrøket vil feste dårlig på seg selv, derfor brukes et lag mellomstrøk og et lag toppstrøk i stedet for to lag toppstrøk. Ved store endringer i fargen på et hus, anbefales to lag mellomstrøk og et lag toppstrøk for å få god dekkevne. I værutsatt klima anbefales også to lag mellomstrøk og et lag toppstrøk for ekstra beskyttelse.

"JUPEX 45" KINESISK TREOLJE

- Brukes til grunning på ekstra utsatte områder

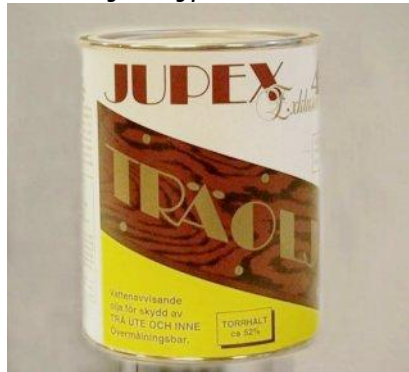

INNHOLD:

- Bindemiddel: vegetabiliske oljer (hovedsakelig tungoil)
- Tørrstoffinnhold: minimum 52 %
- Løsemiddel: N-parafin (C10-C13) ca. 45-50 %
- Forbruk: 3-10 m² pr liter avhengig av treverkets porøsitet.
- Tørketid: 3 – 4 timer ved døgn temperatur 18° C.
- Overmalbar etter 2 timer

NB! Brannsikkerhet: Filler inntrukket med treolje kan selvantenne. Det anbefales å legge dem i en bøtte vann underveis i arbeidet.

LEVERES I 1 LITER

Vindskier, hjørnekasser, utvendige vinduskarmer og vannbord er spesielt utsatt for vær og vind. Jupex gir en ekstra beskyttelse og kan erstatte linoljegrunding. Det anbefales på utsatte deler av huset eller som grunning av fasader på steder med tøft klima. Jupex anbefales også som grunning ved vindusrestaurering. Kinesisk treolje kommer fra nøttene på tungtreet og har tørkeegenskaper som ingen annen olje kan oppvise. Den penetrerer svært godt inn i treverk og gir en vannavvisende overflate.



**VILLA
BERGFALL**
GAMLETREHUS.NO

Linoljemaling – kalkmaling – komposisjonsmaling – pensler – linoljesparkel - pigmenter m.m

**BUTIKK HAMAR SENTRUM
ÅPENT ETTER AVTALE
TLF: 924 99100**

**NETTBUTIKK GAMLETREHUS.NO
EPOST: KONTAKT@GAMLETREHUS.NO**

